


Sensore Magnetico Rettangolare 25 x 14
Rectangular Magnetic Sensor 25 x 14














Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
 Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
 series

E545

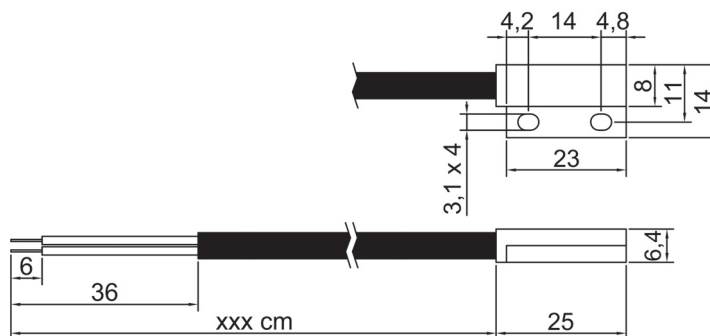

ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE
EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1G 		1M 		Codice unità magnetica Magnetic Unit code	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
16	3	15	5	M029ACCB Pag. 107	
4	3	-	-	M305ACCA Pag. 110	
11	4	7	4	M305NCCA Pag. 110	
9	3	9	3	M305ACCA Pag. 110	
17	3	16	4	M305NCCA Pag. 110	
11	2	10	3	M304ACBA Pag. 110	
13	3	12	4	M304NCBA Pag. 110	
15	4	12	3	M610FCGB Pag. 121	
31	6	27	5	M610NCGB Pag. 121	
14	3	9	4	M630NAAA Pag. 124	
36	7	30	6	M340FPGB Pag. 112	
30	6	24	6	M360FPGA Pag. 114	
15	3	10	4	MF Ø18 x 3 Pag. 128	
20	4	16	4	MF Ø18 x 5 Pag. 128	
17	4	13	3	MF Ø18 x 3 Pag. 128	
24	4	19	4	MN Ø10 x 6 Pag. 130	
22	4	17	4	MNA Ø16 Pag. 131	

CE



Sensore Magnetico Rettangolare 25 x 14 Rectangular Magnetic Sensor 25 x 14

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
series


E545



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT					CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche speciali Special Features
		Vdc	Vac						
NO 	1G	100	125	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
NC 	1M	150		10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR


ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER

E545 1G DA 0 147

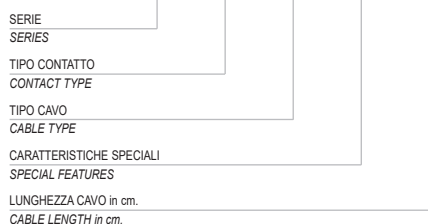


CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES

- 0** = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAW)
- F** = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



- H** = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8



- P** = PUNTALINI
END SLEEVES



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C

T = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

