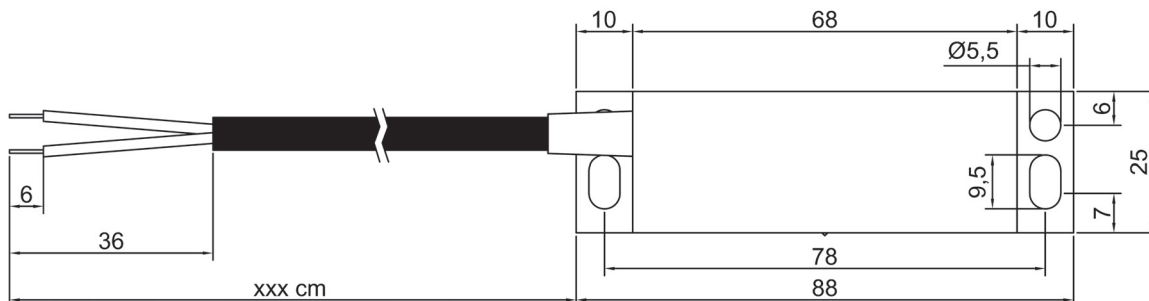


Sensore Magnetico Rettangolare 88 x 25
Rectangular Magnetic Sensor 88 x 25

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
 Unifiammable nylon glass black housing sensor












serie
 series

E57x



ESEMPI DI DISTANZE DI LAVORO RISPETTO AD ALCUNI MAGNETI O UNITÀ MAGNETICHE

EXAMPLE OF WORKING DISTANCES BETWEEN SENSORS AND SOME MAGNETIC UNITS OR PERMANENT MAGNETS

1L 		1N 		1T 		BC 		Codice unità magnetica / Magnetic Unit code	
Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm	Activation mm	Hysteresis mm		
13	4	6	6	7	7	-	-	M340FPGB Pag. 112	
13	5	6	8	7	8	-	-	M395FPLA Pag. 118	
13	6	5	9	6	10	-	-	M375FPCA Pag. 116	
2	4	1	5	2	10	11	14	M610NCGB Pag. 121	
15	4	6	8	6	10	-	-	MN Ø6 x 30 Pag. 130	
2	6	2	5	2	7	7	14	MFA Ø20 x 10 Pag. 129	



Sensore Magnetico Rettangolare 88 x 25 Rectangular Magnetic Sensor 88 x 25

Corpo sensore in nylon vetro autoestinguente nero
Uninflammable nylon glass black housing sensor

serie
series


E57x



SCHEMA DI COLLEGAMENTO CONNECTION SCHEME	CONTATTO / CONTACT						CAVO / CABLE			
	Contatto Contact	Tensione Voltage		Potenza Power W	Corrente Current A	Cavo Cable	Diametro Diameter mm	Conduttori Conductors mm ²	Caratteristiche speciali Special Features	
		Vdc	Vac							
NO marr. / brown blu / blue	E571	1A	100	150	10	0,5	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
		1B	200	250	50	1				
NC marr. / brown blu / blue	E573	1M	150		20	1	DA	5	0,5	BIPOLARE NERO BLACK BIPOLAR
		1N	220		60	1				
EX marr. / brown blu / blue	E575	1T	220		30	1	TE	5	0,5	TRIPOLARE NERO BLACK TRIPOLAR
BISTABILE marr. / brown blu / blue	E577	BC	250		100	3	UG	5,8	2 x AWG 20	BIPOLARE GRIGIO GREY BIPOLAR


ESEMPIO DI SIGLA DI ORDINAZIONE EXAMPLE FOR A SINGLE ORDER

E57 0 1V MA 0 150

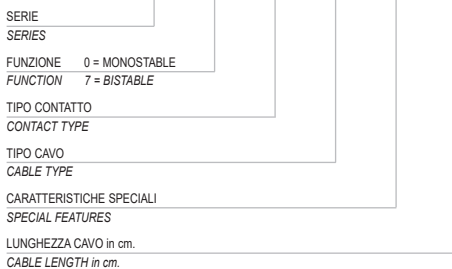


CARATTERISTICHE SPECIALI SPECIAL FEATURES

- 0** = STANDARD (COME DISEGNO)
STANDARD (LIKE DRAW)
- F** = FASTON FEMMINA 6,3 CON COPRIFASTON
RECEPTABLES FASTON 6,3 WITH INSULATED SUPPORT



- H** = FASTON MASCHIO 6,3 X 0,8
TABS FASTON 6,3 X 0,8



- P** = PUNTALINI
END SLEEVES



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Vita meccanica / Mechanical life	100.000.000
Frequenza di manovra / Operating frequency	250 imp./sec.
Precisione alla ripetibilità / Repeatability precision	0,1 mm
Resistenza agli urti / Impact resistance	30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni / Vibration resistance	0,35 mm 10-55 Hz
Temperatura di esercizio / Working temperature	-20°C +60°C

- T** = TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20 +90 °C
WORKING TEMPERATURE -20 +90 °C

